

カーポートフレンディーR

カーポートフレンディーR

CB

CB

エッジ

エッジ

ファイナルポートRF
ワイドR壁付タイプ

ファイナルポートRF
ワイドR壁付タイプ

シユガースペース

シユガースペース

エクジストリアルR
Z-Ⅱ

エクジストリアルR
Z-Ⅱ

エクジストリアルR
Z-Ⅱ

エクジストリアルR
Z-Ⅱ

カーポート

カーポート

アルティナ

アルティナ

フレンディーR
アルカーポ4型

フレンディーR
アルカーポ4型

ブルーデックサポート
ブリザードⅡ

ブルーデックサポート
ブリザードⅡ

カーポート用
オプション

カーポート用
オプション



本体 アルミ形材
屋根 ポリカーボネート板
熱線遮断ポリカーボネート板

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.534]
納まり図	[P.1086]
屋根材・サイドパネル一覧	[P.1722]
カーポート用 オプション	補助柱・物干し・屋根補強材 [P.1054] 照明・インターホン運動カメラ [P.1056]

ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板
ブルースモーク	ライトブロンズ	ブルースモーク

組合せバリエーション	
柱	標準柱・長柱
間口	24・27・30
奥行	51・58
組合せ	単体・延長・たて連棟・合掌
別売品	サイドパネル・物干し・照明

●積雪荷重
600N/m²
(積雪20cm相当 [比重0.3で算出])

●耐風圧強度
風速Vex*1=34m/s相当
(*1は [P.1741] をご参照ください。)
※耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

●当製品は地上設置高さ5m以下(1階設置)で上記の風圧に耐える仕様となっております。但し、上記風速は全国エクステリア工業会規準により算出した平均風速です。設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。

●大屋根からの落雪を避けて施工してください。

●積雪20cmを超えないうちに雪降しをしてください。(比重0.3で計算)

●多雪地帯での設置はできません。

●みだりに改造・変更をしないでください。

雨の吹き込みの少ない後枠垂れ下がり屋根のフレンディーR。

単体



VEGE021GM 間口27・奥行51・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板 [CBブラック]



VEGE037GD 間口27・奥行51・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板 [CBブラウン]




VEGE017GD 間口27・奥行51・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板 [CBステン]



間口27+27・奥行51の合掌・標準柱
屋根材:ポリカーボネート板
サイドパネル高:800両側
サイドパネルカバーつき
[CBブラック]

サイドパネル 横からの風雨を防ぐサイドパネルを用意しています。

●上1段(高800用) ※高500用もあります。 ●上・下2段(高1600用)
※長柱を使用時に取り付けできます。
※高1300用(高500+高800)との組合せもあります。

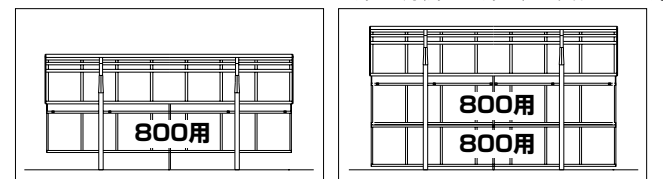

延長




VEGE022GM 間口27・奥行51+14 [延長]・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板 [CBブラック]

●たて連棟タイプもあります。

屋根納まり

建物や周囲の状況に合わせてスペースを有効に活用できる、奥行サイズ違いの組合せができます。

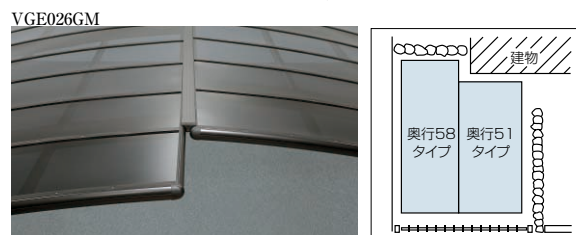

※奥行51・58タイプを組合せてサイズ違いの合掌にすることで出隅納まりができます。

柱納まり

柱と柱の間を広く取っているのので、開けたドアが柱にあたりにくく、ドアを大きく開けられるので車の乗降がしやすい2本足タイプです。



VEGD172G 奥行58タイプは柱3本納りになります。

ドレンエルボ

雨とい内部に詰まった砂塵や落葉等のゴミを簡単に取り除く事ができるドレンエルボを採用しました。




合掌



VEGE023GM 間口27+27・奥行51の合掌・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板 [CBブラック]


サイドパネルカバー(別売品)

屋根とサイドパネルの隙間を隠し、一体感をもたせるサイドパネルカバーをご用意しました。



雪よけカバー(別売品)

後枠に雪がたまる事のない雪よけカバーをご用意しました。

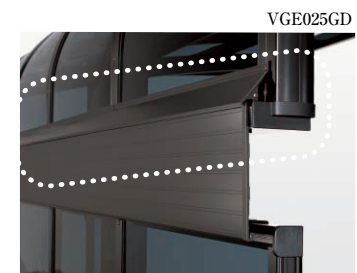

柱移動

施工する際設置場所に合せて柱を移動させることができます。(単位:mm)



●寸法図 (単位:mm) 間口:27タイプ、奥行:51タイプ

