

フロアデッキパネル

レインオアシス [家庭用雨水貯留システム]

折り戸つきテラス
(P.1356)

風光明媚
(P.1348)

オーニング
(P.1382)

水栓柱

灌水キット

風見鶏

ガーデン
エクステリア商品

めれ縁

フロアデッキパネル
レインオアシス

コンテナ

折り戸つきテラス
(P.1356)

風光明媚
(P.1348)

オーニング
(P.1382)

水栓柱

灌水キット

風見鶏

ガーデン
エクステリア商品

めれ縁

フロアデッキパネル
レインオアシス

コンテナ

WJN003G
パインブラウン
本体 天然木(高耐久性エンジニアリング木材)
架台 特殊ポリエチレン樹脂



パインブラウン YZC013G

ベランダやテラススペースを より快適なスペースに。

- 屋外の厳しい環境にも耐える木材を使用しています。
- 照り返しが少なく、快適な環境をつくれます。
- 天然素材の「やさしいぬくもり」が、心身をリフレッシュします。
- シンプルなデザインと表面仕上げが、アウトドア空間を素敵に演出します。
- 掃除や手入れが簡単にできますから、衛生的です。
- 作業性が高く、短時間で設置が可能です。

腐れや蟻害
を防ぐ

なんととっても
美しい

反りにくく
割れにくい


樹脂処理を隅々まで施してありますので、腐朽菌の繁殖を抑えるとともに、白蟻が好まない材質に変化させてあります。

天然木の味わいをそのまま床材に加工してあります。自然感覚の美しい色あいです。

樹脂処理による吸水抑制作用が寸法変化を極めて小さくし、反りや割れを生じにくくしてあります。

- ご案内**
- デッキ上では、スリッパ及び上履きをご使用ください。
 - 木材は、場合によってはごく少量の寸法変化、割れ、ささくれ等が生じることがあります。

- 施工は簡単にできます。**
フロア材(架台)のジョイント部を合わせて上からはめ込む方式です。
- カットは自由にできます。**
フロア材の溝に沿って、のこぎりかカッターナイフで切断ができます。

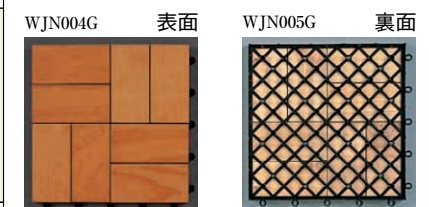

商品概要
寸法/1ブロックあたり
300×300×24mm(11枚入り)
素材/表面パネル:高耐久性エンジニアリング木材
架台:特殊ポリエチレン樹脂




誇張率(%)

| | 巾方向 | 長さ方向 |
|------|------|------|
| 無処理材 | 4.86 | 0.19 |
| この商品 | 0.10 | 0.08 |

水中浸漬7時間(本商品製造元データ)
価格
色/パインブラウン
¥27,000/m²

★**メンテナンスについて**★ 日常のお手入れは、表面のゴミやホコリを取り除くだけ。軽い汚れはモップにて、ひどい汚れはタワシがけで水洗いしてください。洗剤をお使いになる場合は、床板を保護するために中性洗剤を使用してください。
●1~2年に一度、布または刷毛でステンブルーフ(ステン系塗料)を再塗装していただきますと、美観上一層長持ちします。

石目みかげ調
参照ページ
〈別冊〉規格価格表 [P.789]

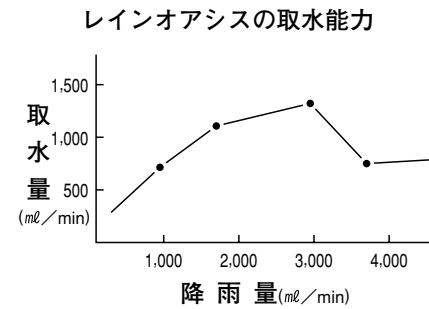

降雨量1000ml/minとは屋根面積20㎡の場合、3mm/hの降雨強度で降った時の雨量で60ℓ/hrになります。そのうち55%(約33ℓ)を貯蓄しますので、100ℓの貯蓄は約3時間で満水となります。

取水継手の構造とオーバーフロー
正しい施工がされた状態で、貯留槽が満水状態になった場合には取水継手の中央部分から雨水は流れ落ちます。

価格

| たてどい | 価格 |
|-------|---------|
| 60ミリ用 | ¥43,700 |

●取付工事費と消費税は別途。


たとえば、
こんな使い道。

植栽への
散水用に


災害時の
防災水源に

乾季水不足
対策として

雑用水に

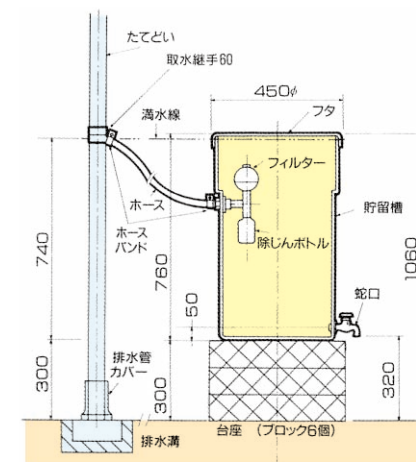

●取水継手適合サイズの確認は、糸をたて樋に巻いてその長さ(円周)を測ってください。



●台座はブロックを利用して現場に合った高さにし、台座上面は全面フラットにしてください。

部材一覧表

| 部材名 | 規格 | 個数 |
|-----------|------------|--------|
| 貯留槽 | 100ℓ石目みかげ調 | 1 |
| 取水継手 | 60 | 1 |
| 除じんボトル | 100ml | 1 |
| フィルター | φ76 | 2 |
| フィルターケース | φ84 | 1 |
| 配管キット | 呼称13 | 1 |
| ホース口 | PT=1/2 | 1 |
| 蛇口 | 7010KK | 1(取付済) |
| ゴムパッキン(大) | φ20×φ40×2t | 2 |
| ゴムパッキン(小) | φ20×φ28×2t | 2 |
| ワッシャー | φ21×φ30×1t | 2 |
| ナット | PT=1/2 | 1 |
| ビニールホース | φ15×1000mm | 1 |
| ホースバンド | 12-20 | 2 |
| のこぎり | たて樋切断用 | 1 |

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。