

木樹脂
ブローチア門扉

木樹脂門扉



木樹脂門扉

木樹脂
ブローチア門扉



木樹脂門扉

木樹脂門扉



■木粉入り樹脂門柱式納まり

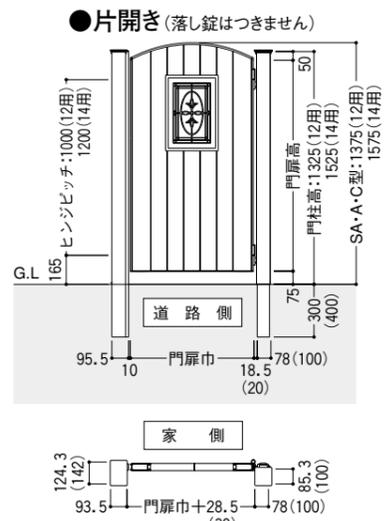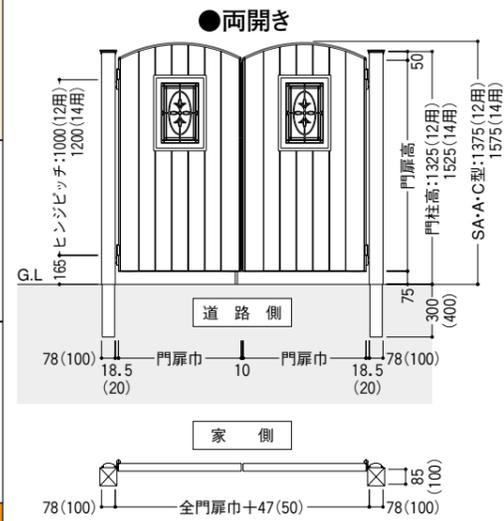

■アルミ門柱式納まり

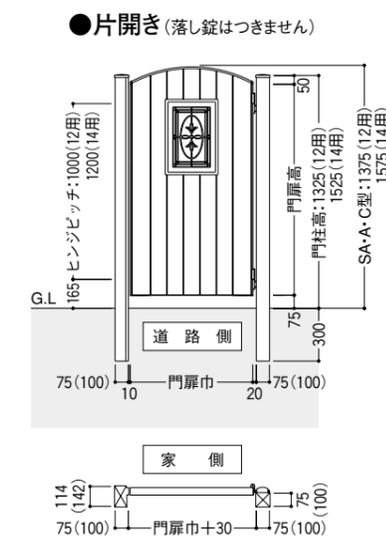
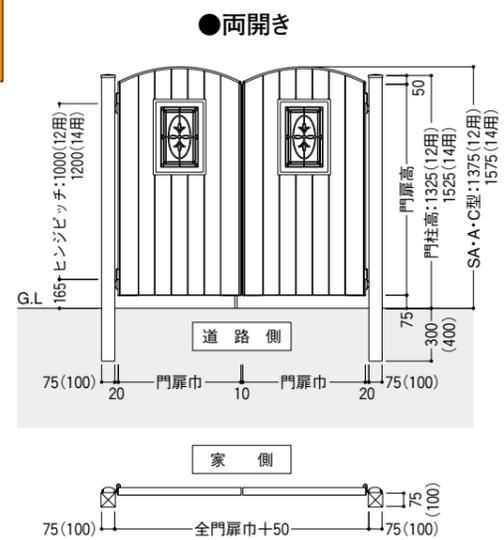


■直付調整式納まり

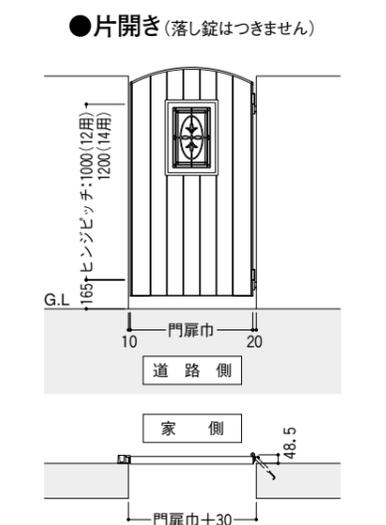
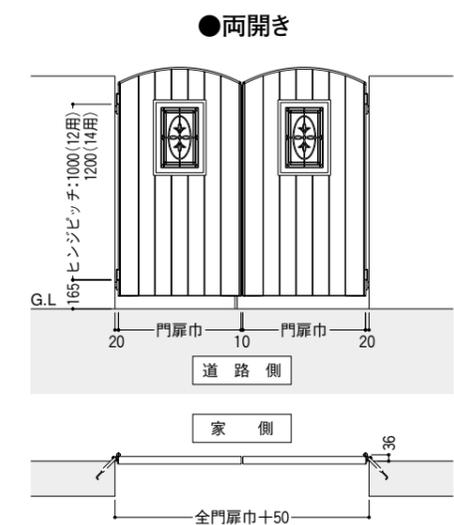


※調整ヒンジ・戸当りは [P.595] をご覧ください。



■木粉入り樹脂門柱式納まり ()内は高14用です。

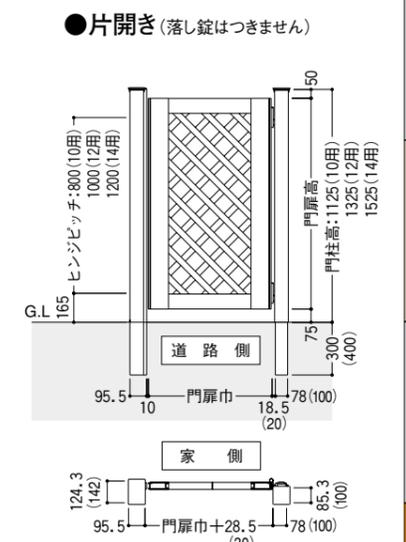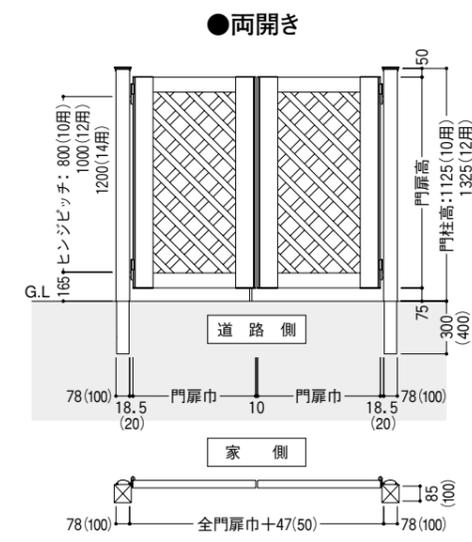

■アルミ門柱式納まり ()内は高14用です。

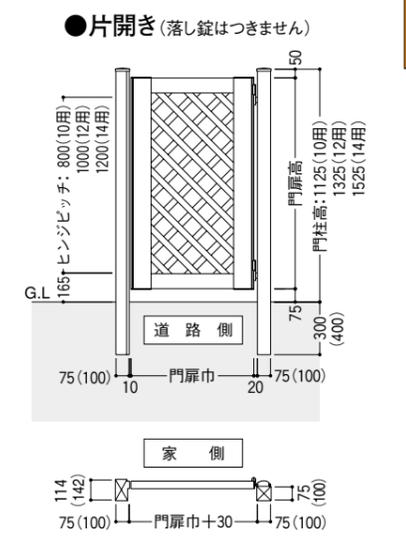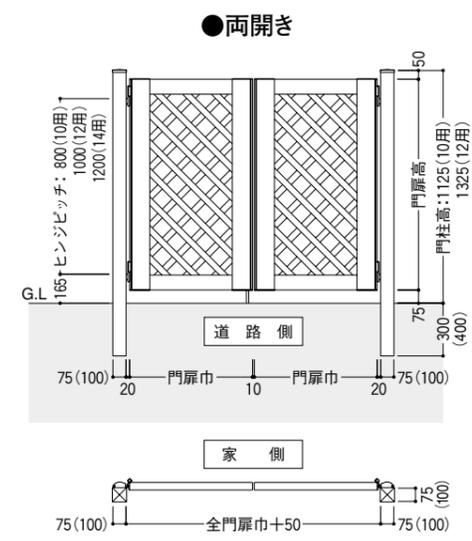

■直付調整式納まり

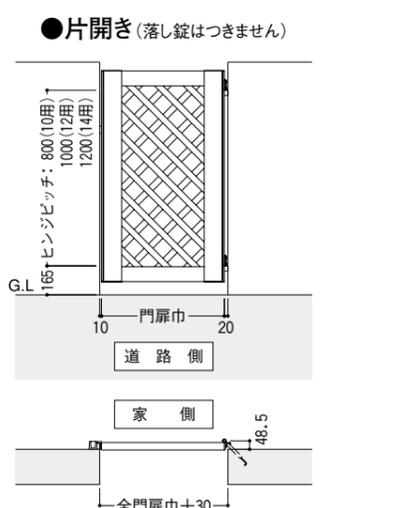
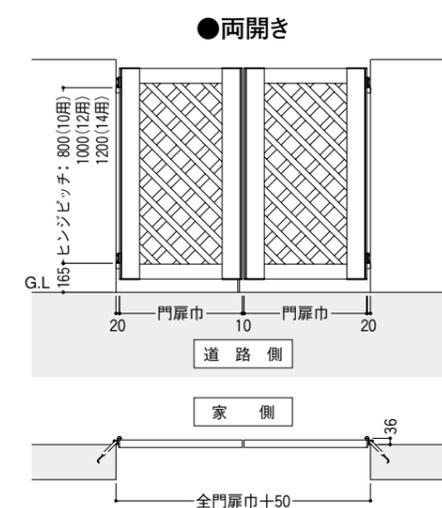


※調整ヒンジ・戸当りは [P.595] をご覧ください。

注
●取付けは、梱包内の取付説明書に従って、正常な組立・施工をしてください。
●照明など市販品取付けの時も同様にして下さい。結線BOXまでの電線管埋設配管など電気工事店様とお打ち合わせの上、工事にかかってください。


■ファンクションポール5型納まり

●両開き [ブローチア門扉]

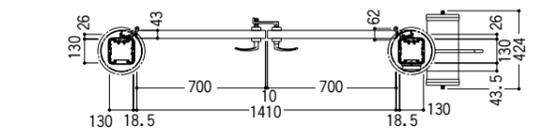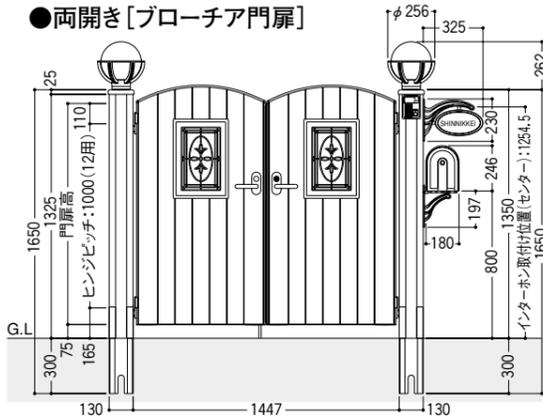


■ファンクションポール5型納まり

●両開き [木樹脂門扉]

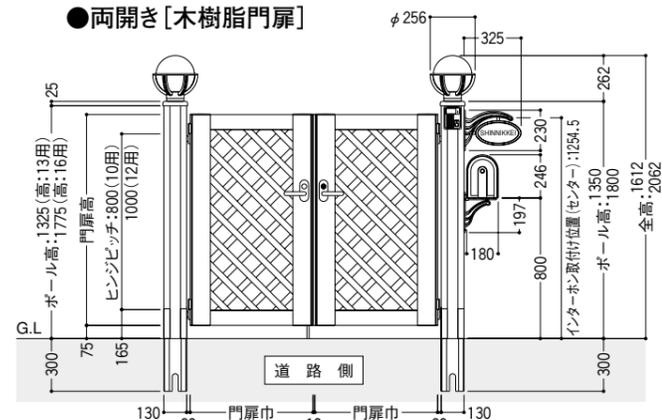


■ファンクションポール5型+木粉入り樹脂サブ門柱式納まり

●両開き [木樹脂門扉]

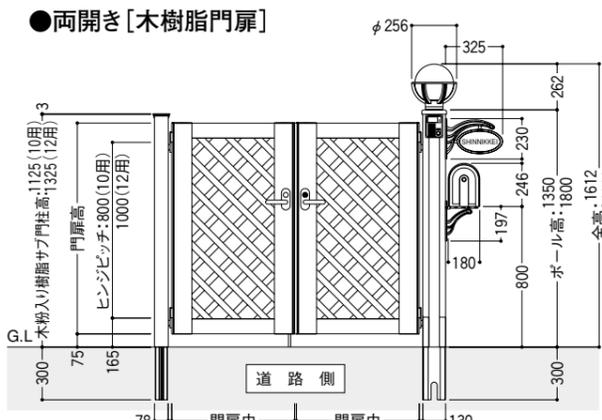

■ファンクションポール5型+アルミサブ門柱式納まり

●両開き [木樹脂門扉]

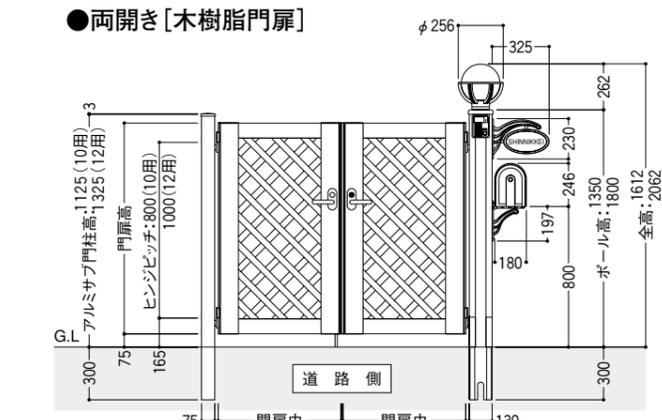


[姿図]

	SA型	A型	B型	C型	D型
0712					
0814					


- 取付注意**
- ポスト、表札、インターホンは通常の通行に支障のない位置に取り付けてください。門扉つき門柱の例:外(道路側)から見て右側を開き勝手とする場合には、右門柱の内側には何も取り付けないでください。
 - 門柱の内側に取り付けた場合には、身体にあたってケガをしないように十分に気をつけてください。
 - 照明やインターホンの電気工事は、電気工事店様に依頼をしてください。電気の素人工事は危険ですので、絶対にしないでください。
 - 照明器具に表示されているW数を超える電球は使用しないでください。
 - インターホンは市販品をご用意ください。JIS1コ用スイッチボックス対応品(露出型)
 - 配線は別途にご用意ください。
 - ポスト、インターホンは所定の位置に取り付けてください。
 - 表札は任意の位置に取り付けが出来ます。
- 施工注意**
- 機能門柱上部飾りやポストが公道に出ない位置に柱を建ててください。
 - ポスト、インターホン、表札は危険のない位置に取り付けてください。
 - 照明とインターホンの配線は隔壁となる配管を付けてください。
 - 配線はG.L.から約2メートル立ち上げておいてください。

■木粉入り樹脂門柱用調整ヒンジ


●内開き・外開き兼用ヒンジです。
()内は100角木粉入り門柱用



●内開きにする場合

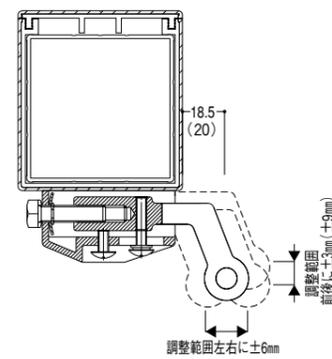


●外開きにする場合




■アルミ門柱用調整ヒンジ


●内開き・外開き兼用ヒンジです。
()内は100角門柱用



●内開きにする場合

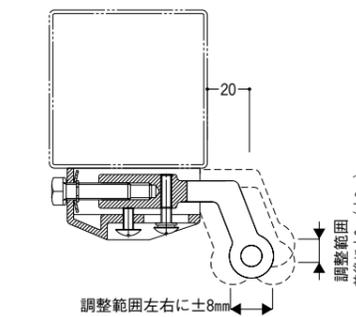


●外開きにする場合

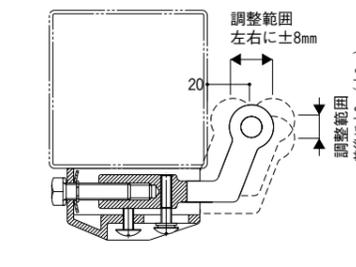


■直付調整ヒンジ

●(両開き)内開きの場合
()内寸法は高:14用




●(片開き)内開きの場合
()内寸法は高:14用




■戸当り


●図は、NB型錠です。(両開き)外開き




(片開き)外開き
()内は100角木粉入り門柱用



●図は、NB型錠です。(片開き)内開き
直付調整式



●戸当り門柱には「右勝手」「左勝手」はありません。

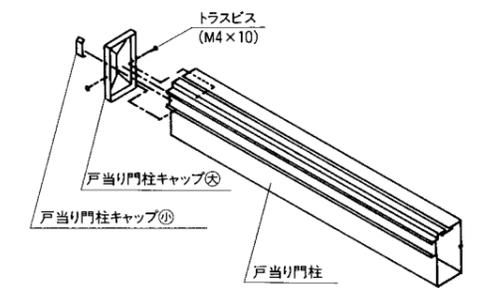

施工の際、現場条件にあわせて、門柱の向きを決定してください。
(戸当り門柱は、上下反転して勝手を変えます。)