

上吊りゲート アトラスライン


アルミ質感の進化系
「CBプレミアムコート」

◆詳しくは(P.24)をご覧ください。

VHJ027GM



車庫前の開口巾を狭めずにコンパクトにたたみ、180°回転収納ができます。

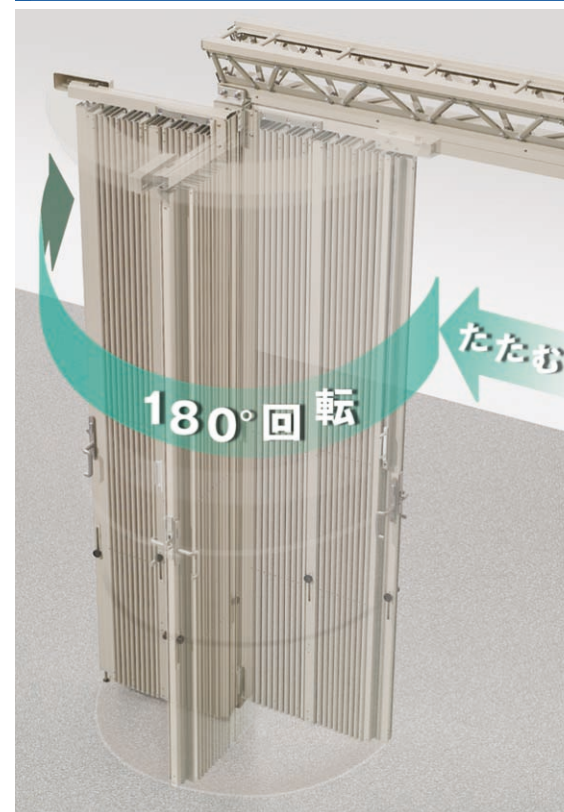

扉はコンパクトにたためます。回転収納中はロックされていますので、回転中に開くことはありません。扉は家側に180°回転して収納できます。車庫前の開口巾が広く、ゆとりをもって車の出し入れができます。

内外シリンダー錠

VHJ018GM



内外共シリンダー錠を採用。手に優しく、操作しやすいレバーハンドル錠です。

ヒンジ・吊り元部

VHJ019GM



① ハンドルを持ち上げ

② ロックをはずして扉を回転収納することができます。 ※通常ロック部分にはカバーがついています。

便利で使いやすい落とし錠

VHJ020GM



使い勝手の良い内外連動落とし錠です。腰をかかめずにラクな姿勢で操作ができます。 ※ガイドレール仕様には中間落とし錠はついていません。

ケガ防止の下端キャップ

VHJ022GM



扉下部と土間のスキ間に足が入っても安全なケガ防止キャップつきです。

防犯性アップ

VHJ021GM



格子ピッチを狭く設定して、イタズラ防止や防犯性を高めています。

3台駐車の大開口ができる上吊りゲート。

- 上吊り形式ですから土間仕上げが自由で段差がなく、車イスや高齢者の出入りも安全です。(ガイドレール仕様をのぞく)
- サイズは1台用~3台用まであり、有効開口高は2370ミリでハイルーフ車でもラクラク通れます。

商品体系


形式	1台用		2台用		3台用		
	W:30	W:36	W:42	W:54	W:60	W:72	W:81
トラス梁	●	●	●	●	●	●	●
アルミ梁	●	●	●	●	●	—	—

カラーバリエーション



アルミ梁


VHJ030GM

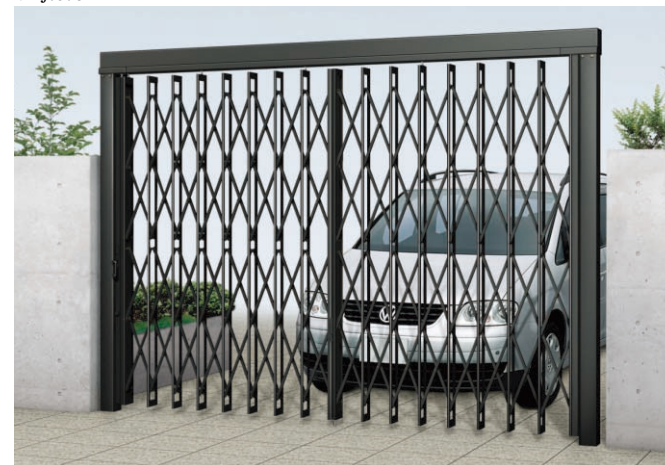

1台用アルミ梁 [CBブラック]

トラス梁

VHJ032GM

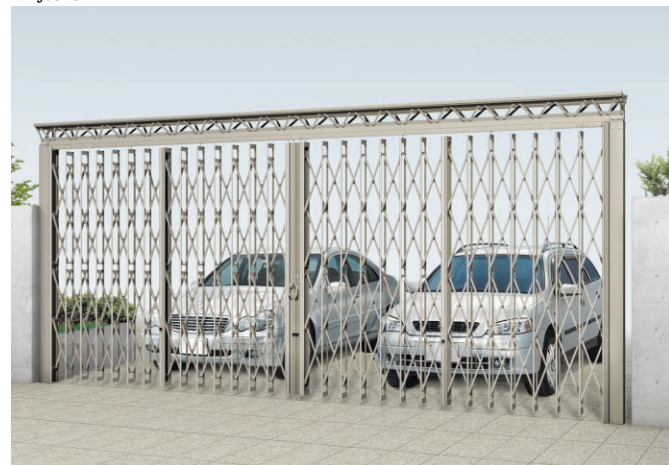

2台用トラス梁 [CBステン]

シュガースペース(カーポート)とコーディネートができます。

VHJ028GM



カーポート シュガースペースとアトラスライン(トラス梁)のコーディネートにより、斬新なカースペースを演出することができます。 ※但し、シュガースペースに横連棟用雨といが必要な納まりの場合は、アトラスラインの扉は90°回転収納となります。

ガイドレール [別売品]

VHJ031GM



ゲート本体の中央下部に設置したガイドレールにガイドピンがスライドして開閉します。強風時でも扉があおられずにスムーズに開閉できます。 ※通過最大車両重量2tまで

上吊りゲート アトラスライン

上吊りゲート アトラスライン

CB

アトラスライン

CBブラック CBステン

本体・柱・梁 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.564]
納まり図	[P.1116]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエグジス門扉	[P.390]
フェンス	ニューエグジスフェンス	[P.726]
カーポート	シュガースペース	[P.1010]


サイズオーダー
製作可能範囲と価格、納期につきましてはお問い合わせください。

VHJ024GM




1台用トラス梁片開き 36SR (最大有効開口巾:3329×高:2370) [CBブラック]

VHJ029GM

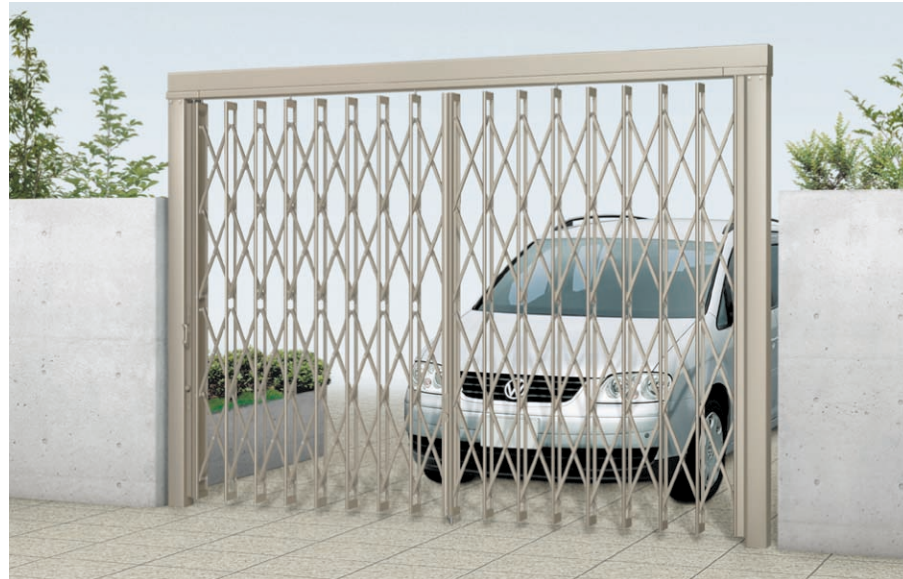

1台用アルミ梁片開き 36SR (最大有効開口巾:3329×高:2370) [CBステン]

VHJ032GM

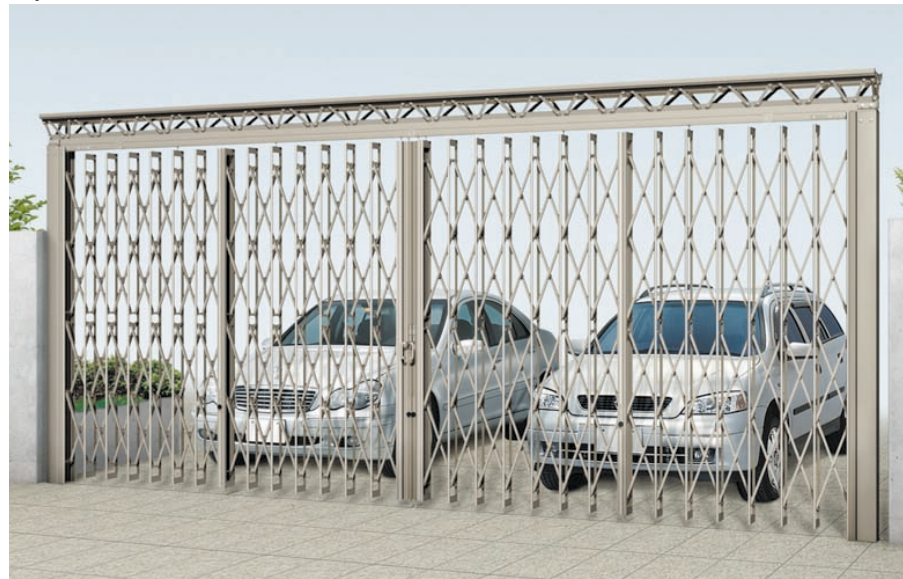

2台用トラス梁両開き 60W (最大有効開口巾:5692×高:2370) [CBステン]


コーディネート商品

VGK025GD



カーポートシュガースペース [P.1010]

VHJ026GM

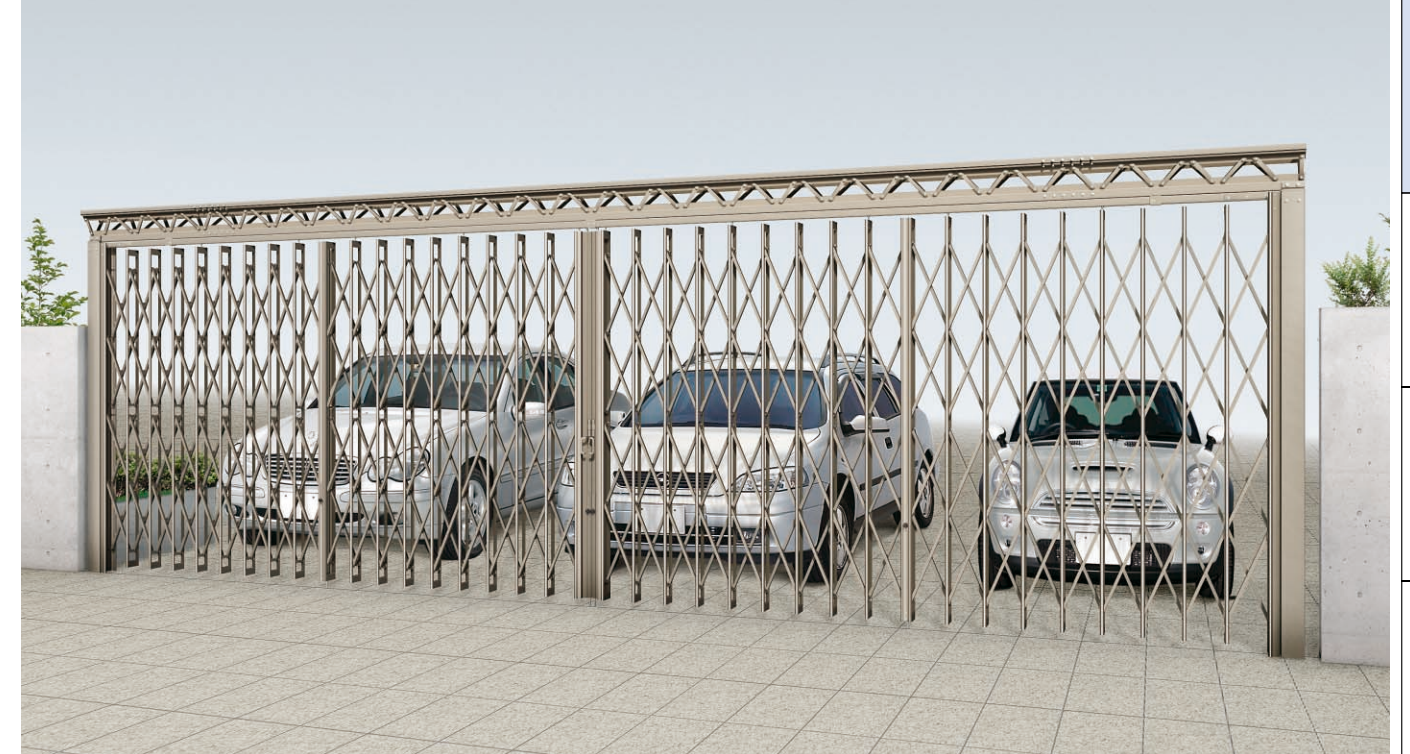

3台用トラス梁両開き 81W (最大有効開口巾:7771×高:2370) [CBステン]


■ 組合せ価格 ★全品受注生産品

寸法単位mm

開き形式	サイズ呼称	本体寸法								価格		ガイドレール加算額 (別売品)		
		全巾	有効開口巾			たたみ巾		全高		有効開口高	トラス梁		アルミ梁	
			未回転収納時	90°回転時	180°回転時	掛側扉	受側扉	トラス梁	アルミ梁					
1台用	片開き	30SR (L)	2970	2279.5	2593	2735	463.5	—	2635.5	2527.5	2370	¥462,000	¥396,000	¥33,500
		36SR (L)	3564	2785.5	3187	3329	551.5	—	2635.5	2527.5	2370	¥511,500	¥429,000	¥37,900
		42SR (L)	4158	3335.5	3781	3923	595.5	—	2635.5	2527.5	2370	¥583,000	¥478,500	¥42,300
2台用	両開き	54W	5346	4208.5	4814	5098	463.5	442	2635.5	2527.5	2370	¥781,000	¥737,000	¥51,600
		60W	5940	4714.5	5408	5692	507.5	486	2635.5	2527.5	2370	¥836,000	¥770,000	¥56,000
3台用	両開き	72W	7128	5814.5	6596	6880	551.5	530	2635.5	—	2370	¥968,000	—	¥65,300
		81W	8019	6617.5	7487	7771	595.5	574	2635.5	—	2370	¥1,089,000	—	¥73,000


●寸法図 (単位mm)

■片開き (1台用トラス梁36SR)

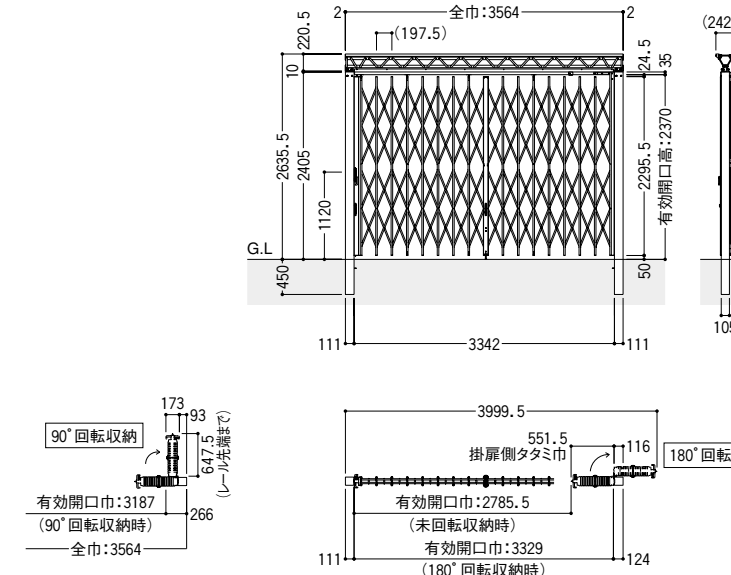


上吊りゲート


■1台用 [トラス梁] 納まり

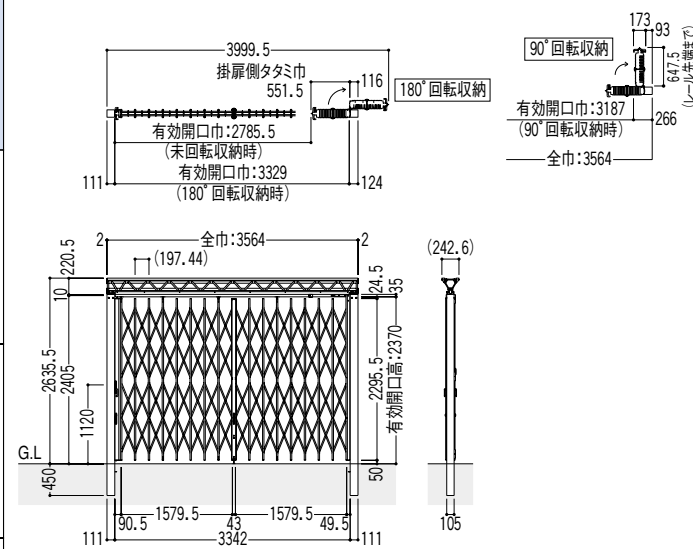


■1台用 [アルミ梁] 納まり

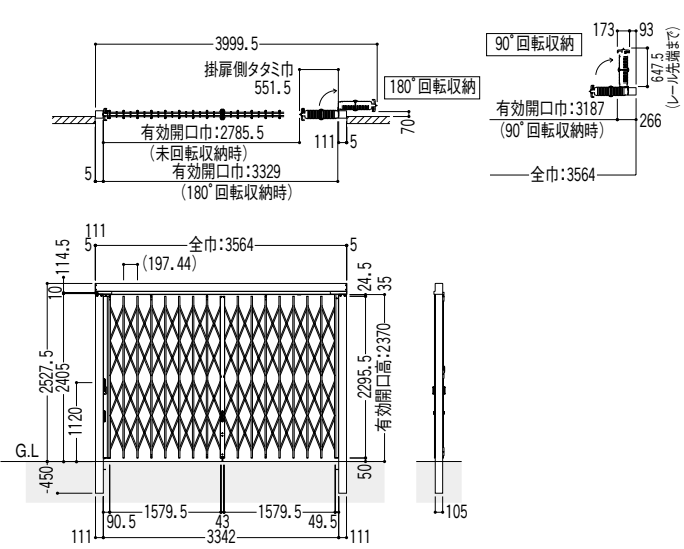


■3台用 [トラス梁] 納まり

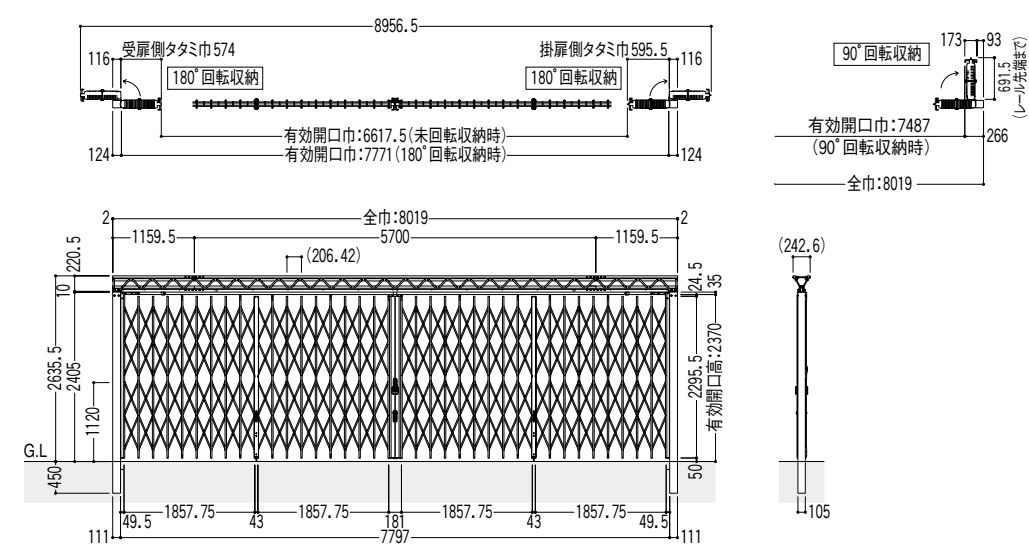

■2台用 [トラス梁] 納まり

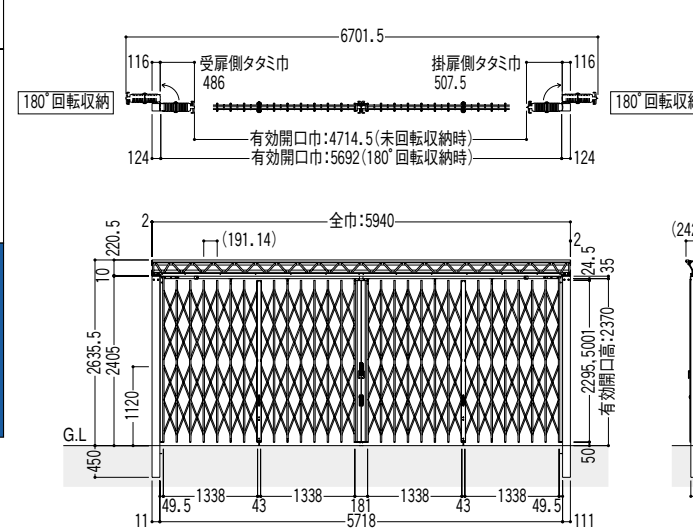


■2台用 [アルミ梁] 納まり

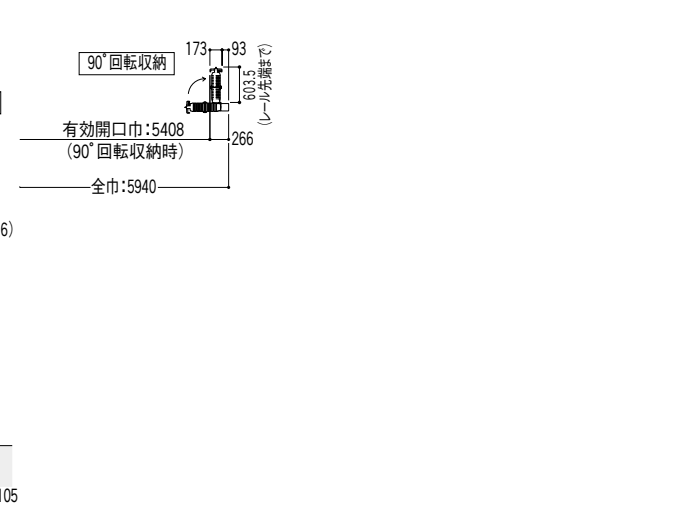


■ガイドレール詳細

●ガイドレール断面図

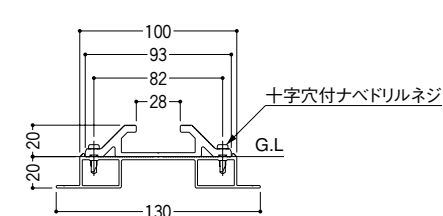

●ガイドレール吊り元側



■ご案内

- レールは仕上げモルタル面より、必ず図のように出してください。
- レール内の水抜きのため、レール端に排水溝を設けてください。